


智能微型断路器

MLB2E-63



1P 智能微型断路器

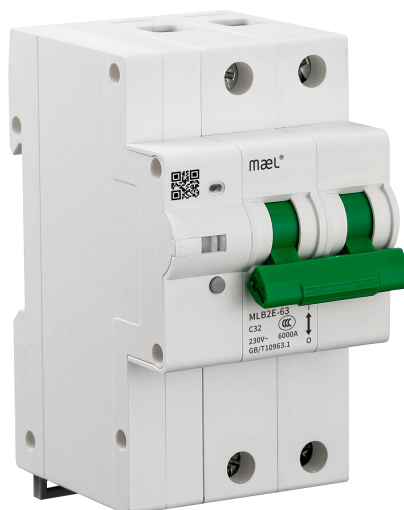

2P 智能微型断路器



3P 智能微型断路器



4P 智能微型断路器

适用范围：

MLB2E-63 等系列断路器适用于交流 50/60Hz，额定电压 230V/400V（3P/4P 适用 400V），额定工作电流至 63A 的线路中，可本地手动分合，也可通过手机小程序及云平台远程控制，实时监测线路中电流、电压、功率、频率、温度、用电量等参数。对过压、欠压、过载发送预警，并实行自动断电保护，保障用电安全。

产品特点：


- 采用多种通讯方式：RS485、4G、WiFi、LoRa、HPLC、蓝牙等满足不同用户需求
- 实时监测电流、电压、功率、频率、温度、用电量、寿命等参数，实现智慧用电
- 采用德国进口双金，稳定性高
- 具有电能质量监测，31 次谐波、三项电压不平衡、电压跌落等
- 具有故障录波追忆功能
- 具有手动和自动控制重合闸功能，远程通过小程序或云平台进行控制

技术参数：


智能断路器	型号	MLB2E-63							
机械电气参数	极数	1P		2P		3P		4P	
	额定电流 (In)A	16	20	25	32	40	50	63	
	额定工作电压 (Ue)V	AC230				AC400			
	额定绝缘电压 (Ui)V	500							
	额定冲击耐受电压 (Uimp)kV	4							
	工作频率 Hz	50/60							
	过载保护	1.13In~1.45In							
	脱扣特性	C:5In~10In							
	额定短路分断能力 (Icn)kA	6							
	电气寿命 (次)	4000							
	机械寿命 (次)	10000							
智能保护参数	输入电压 V	DC12							

	待机功率 W	<0.5
	电压计量精度	±0.5%
	电流计量精度	±0.5%
	功率计量精度	±1%
	电能计量精度	±1%
	温度测量精度	±5℃
	过压、欠压保护	入户电压超过 20%，10S 内断路保护。超过或低于 15%预警
	功率限定	达到限定功率，5S 后断路
安装及环境	安装方式	导轨式，TH35-7.5
	安装环境	无显著振动和冲击环境
	使用环境温度℃	-25~+60
	存储温度℃	-40~+70
	接线能力 mm	1~25

典型案例：

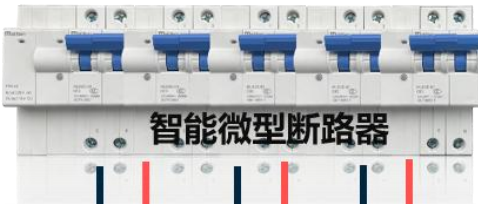

智能微型断路器

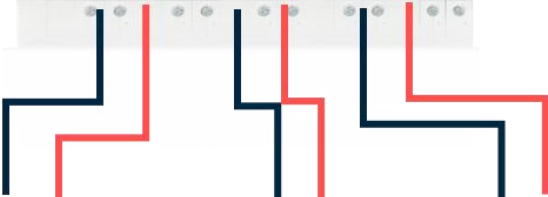



工厂生产区域照明



工厂办公区域照明



厂区室外照明